


PRÍSLUŠENSTVO

Skrutková elektrická vykurovacia jednotka série TJ G 6/4"

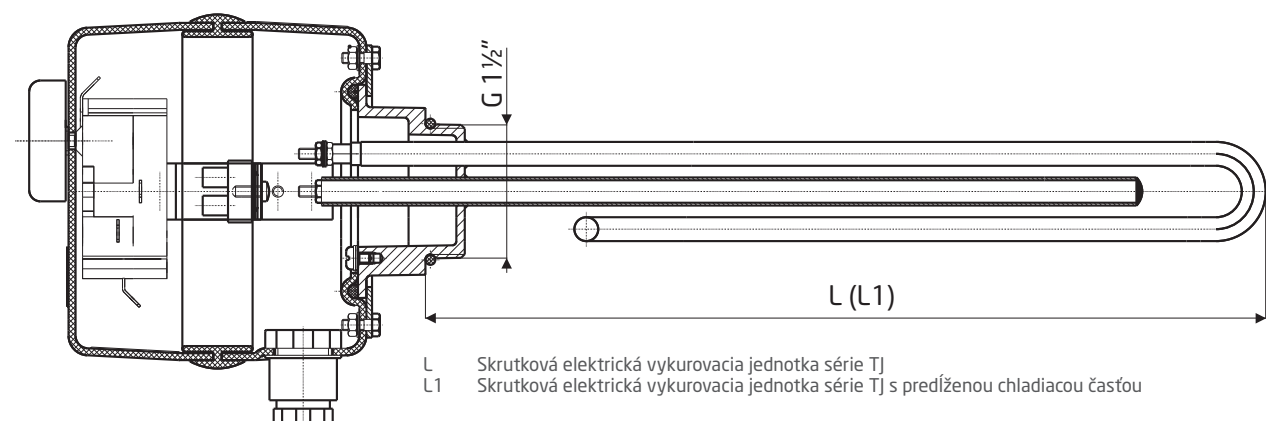

Možno ju použiť aj pre ohrievače 1500-, 2000-litrové s redukciou G 2"-1½".

Typ	TJ 6/4" - 2	TJ 6/4" - 2,5	TJ 6/4" - 3,3	TJ 6/4" - 3,75	TJ 6/4" - 4,5	TJ 6/4" - 6	TJ 6/4" - 7,5	TJ 6/4" - 9
Výkon [kW]	2	2,5	3,3	3,75	4,5	6	7,5	9
Napätie [V/Hz]	1 PE-N 230/50 1 PE-N 230/50 3 PE-N 400/50 3 PE-N 400/50 3 PE-N 400/50 3 PE-N 400/50 3 PE-N 400/50 3 PE-N 400/50							
Doba ohrevu z 10°C na 60°C cca 150 l [hod]	4,5	4	2,7	2,3	2	1,5	1,3	1
Doba ohrevu z 35°C na 60°C cca 150 l [hod]	2,2	2	1,5	1,2	1	0,7	0,6	0,5
Elektrické krytie	IP 45	IP 45	IP 45	IP 45	IP 45	IP 45	IP 45	IP 45
Rozsah nastavenia [°C]	5-77	5-77	5-77	5-77	5-77	5-77	5-77	5-77
Dĺžka zabudovania L [mm]	350	350	325	350	400	520	575	605
Dĺžka zabudovania L1 [mm]	380	405	425	450	500	520	685	720
Hmotnosť [kg]	1,6	1,8	2	2,1	2,2	2,4	2,4	2,6

Dĺžka L, L1 ± 10 mm. Tabuľka, ktorá ukazuje použitie telies TJ 6/4" v jednotlivých typoch ohrievačov, je na strane 51.

TJ 6/4" - 2
TJ 6/4" - 2,5
TJ 6/4" - 3,3
TJ 6/4" - 3,75
TJ 6/4" - 4,5
TJ 6/4" - 6
TJ 6/4" - 7,5
TJ 6/4" - 9

TABUĽKA 1 - Možnosti montáže jednotlivých telies TPK

Priemer nádoby	Nádoba ø 440 mm		Nádoba ø 500 mm		Nádoba ø 550 mm	Nádoba ø 750 a 850 mm	Nádoba ø 790, 1000 a 1100 mm
Typ	OKCE 100 S/2,2 kW OKC 100 NTR/BP OKCE 100 NTR/2,2 kW OKCE 125 S/2,2 kW OKC 125 NTR/BP OKCE 125 NTR/2,2 kW	OKCE 160 S/3-6 kW OKCE 200 S/3-6 kW OKCE 250 S/3-6 kW	OKCE 160 S/2,2 kW OKCE 160 NTR/2,2 kW OKCE 200 S/2,2 kW OKC 200 NTR/BP OKC 200 NTRR/BP OKCE 200 NTR/2,2 kW OKCE 200 NTRR/2,2 kW	OKC 160 NTR/BP OKCE 250 S/2,2 kW OKC 250 NTR/BP OKC 250 NTRR/BP OKCE 250 NTR/2,2 kW OKCE 250 NTRR/2,2 kW	OKCE 300 S/1 MPa OKC 300 NTR/BP OKC 300 NTRR/BP OKCE 300 NTR/2,2 kW OKCE 300 NTRR/2,2 kW OKCE 300 NTR/3-6 kW OKCE 300 NTRR/3-6 kW	OKC 750 NTR/1 MPa OKC 750 NTRR/1 MPa OKC 1000 NTR/1 MPa OKC 1000 NTRR/1 MPa	OKCE 800 S /1 MPa OKCE 1500 S / 1 MPa OKCE 2000 S / 1 MPa OKC 800 NTR / 1 MPa OKC 1500 NTR / 1 MPa OKC 2000 NTR / 1 MPa OKC 800 NTRR / 1 MPa OKC 1500 NTRR / 1 MPa OKC 2000 NTRR / 1 MPa
TPK 168-8/2,2 kW	ÁNO	NIE	ÁNO	ÁNO	NIE	NIE	NIE
TPK 210-12/2,2 kW	NIE	ÁNO	NIE	NIE	ÁNO	ÁNO ²	ÁNO
TPK 210-12/3-6 kW	NIE	ÁNO	NIE	NIE	ÁNO	ÁNO ²	ÁNO
TPK 210-12/5-9 kW	NIE	NIE	NIE	NIE	ÁNO ¹	ÁNO ²	ÁNO
TPK 210-12/8-12 kW	NIE	NIE	NIE	NIE	ÁNO ¹	ÁNO ²	ÁNO

ÁNO¹ Možno použiť len v OKCE 300 S/1 MPa
ÁNO² Len s použitím redukčnej príruby 225/210
TABUĽKA 2 - Možnosti montáže jednotlivých telies TJ 6/4"

Priemer nádoby	Nádoba ø 500 mm		Nádoba ø 550 mm	Nádoba ø 600 mm	Nádoba ø 750 a 850 mm	Nádoba ø 790, 1000 a 1100 mm
Typ	OKC 200 NTR/BP OKC 200 NTRR/BP OKCE 200 NTR/2,2 kW OKCE 200 NTRR/2,2 kW OKC 200 NTRR/SOL OKC 300 NTRR/SOL	OKC 250 NTR/BP OKC 250 NTRR/BP OKCE 250 NTR/2,2 kW OKCE 250 NTRR/2,2 kW OKC 250 NTRR/SOL	OKC 300 NTR/BP OKC 300 NTRR/BP OKCE 300 NTR/2,2 kW OKCE 300 NTRR/2,2 kW OKCE 300 NTR/3-6 kW OKCE 300 NTRR/3-6 kW OKC 300 NTR/SOLAR SET OKC 300 NTRR/SOLAR SET OKC 300 NTR/1 MPa OKC 300 NTRR/1 MPa	OKC 400 NTR/1 MPa OKC 400 NTRR/1 MPa OKC 500 NTR/1 MPa OKC 500 NTRR/1 MPa	OKC 750 NTR/1 MPa OKC 750 NTRR/1 MPa OKC 1000 NTR/1 MPa OKC 1000 NTRR/1 MPa	OKCE 800 S /1 MPa OKCE 1500 S/1 MPa OKCE 2000 S/1 MPa OKC 800 NTR/1 MPa OKC 1500 NTR/1 MPa OKC 2000 NTR/1 MPa OKC 800 NTRR/1 MPa OKC 1500 NTRR/1 MPa OKC 2000 NTRR/1 MPa
TJ 6/4" - 2	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO ¹
TJ 6/4" - 2,5	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO ¹
TJ 6/4" - 3,3	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO ¹
TJ 6/4" - 3,75	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO ¹
TJ 6/4" - 4,5	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO ¹
TJ 6/4" - 6	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO ¹
TJ 6/4" - 7,5	NIE	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO ¹
TJ 6/4" - 9	NIE	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO ¹

ÁNO¹ Treba použiť redukcii G 2"-G1½"